




DRACO DUO ECO



TYTAN BIO



NOVITERA

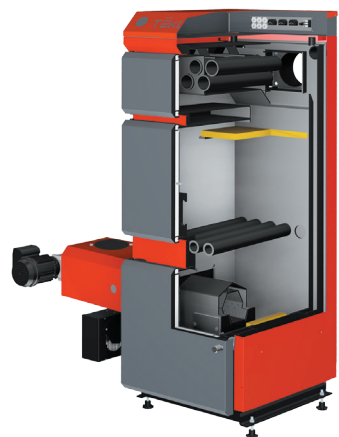

5 ROKOV
ZÁRUKA

8 mm
OCEĽ

92 %
ÚČINNOSŤ

Oceľový dvojhriemkový kotol s automatickým horákom na pelety a štiepku

Výhody kotla:

- záruka 5 rokov na výmenník kotla
- výmenník kotla je vyrobený z vysokokvalitnej certifikovanej ocele hrúbky 8 mm
- doplnková (núdzová) komora s vodným roštom
- možnosť pripojiť izbový termostat
- plnoautomatická prevádzka kotla (automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka)
- kontrola plameňa pomocou foto čidla
- plynulá regulácia výkonu horáka
- možnosť pripojenia priestorového termostatu **VIDE Room** (za príplatok)
- možnosť nastavenia kotla pomocou modulu **VIDE Net** (za príplatok)
- možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle - tzv. Časový program
- možnosť regulácie teploty späťochy pomocou servopohonu na štvorcestnom ventilu
- možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV (za príplatok)

ZÁKLADNÉ PALIVO


ŠTIEPKA
PELETY

DODATKOVÉ PALIVO

UHLIE
DREVO

PARAMETRE		Jednotka	DRACO DUO ECO 16	DRACO DUO ECO 30
MENOVIÝ VÝKON	ŠTIEPKA	kW	15	30
	PELETY		16,5	32
ÚČINNOSŤ	ŠTIEPKA	%	88	88
	PELETY		92	90
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	ŠTIEPKA	kW	4,5 ÷ 15	9 ÷ 30
	PELETY		4,9 ÷ 16,5	9,6 ÷ 32
HMOTNOSŤ (KOTOL/ ZÁSOBNÍK)		kg	431 / 229	501 / 229
VÝHREVNÁ PLOCHA KOTLA		m ²	3,2	3,7
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU		dm ³	90	100
KOMÍNOVÝ ŤAH		Pa	10÷20	
MAX. PRACOVNÝ TLAK VODY		bar	2,0	
PRIPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY		Js	G 1 ½"	
ROZMERY KOTLA SO ZÁSOBNÍKOM	ŠÍRKA**	mm	2600	2670
	HĽBKA	mm	1235	1235
	VÝŠKA*	mm	1710	1710
PRIEMER DYMOVODU		mm	160	
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*		mm	1295	1295
OBJEM PALIVOVÉHO ZÁSOBNÍKA		dm ³	1000	
PRIKON PREVODOVÝ MOTOR / VENTILÁTOR / ZAPALOVAČ		W	290/85/300/370	

TLAČOVÉ CHYBY SÚ VYHRADENÉ. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCIÍ BOLI AKTUÁLNE V OKAMIHU DORUČENIA DO TLAČE. VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIE, KONŠTRUKCIE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA KEDYKOLVEK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. V KATALÓGU SÚ UVEDENÉ DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÉ CENY V EUR PLATNÉ OD 1.2.2017, NOVITERA, A.S. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU CIEN.

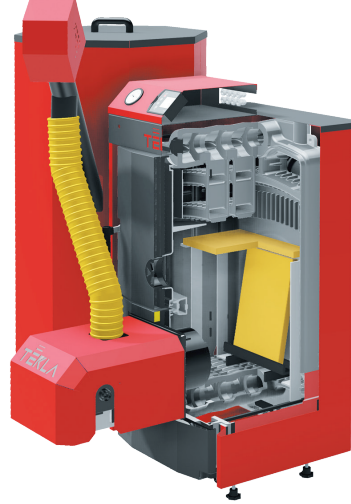

10 ROKOV
ZÁRUKA

LIATINOVÝ
VÝMENNÍK

90 %
ÚČINNOSŤ

Liatinový kotol s automatickým horákom na pelety

Výhody kotla:

- záruka 10 rokov na výmenník kotla
- štvorkomorový systém odťahu spalín zvyšuje účinnosť kotla
- nízke hodnoty škodlivín v spalinách
- rýchla a jednoduchá obsluha a údržba
- plnoautomatická prevádzka kotla (automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka)
- kontrola plameňa pomocou foto čidla
- automatické čistenie horáka (za príplatok)
- plynulá regulácia výkonu horáka
- možnosť pripojenia priestorového termostatu **VIDE Room** (za príplatok)
- možnosť nastavenia kotla pomocou modulu **VIDE Net** (za príplatok)
- možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV (za príplatok)
- možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle - tzv. Časový program
- možnosť regulácie teploty späťochy pomocou servopohonu na štvorcestnom ventilu

ZÁKLADNÉ PALIVO

PELETY

DODATKOVÉ PALIVO

PARAMETRE		Jednotka	TYTAN BIO 20	TYTAN BIO 25	TYTAN BIO 30
MENOVIÝ VÝKON	PELETY	kW	20,2	25	30
ÚČINNOSŤ	PELETY	%	88,8	88	90
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	PELETY	kW	6,1 ÷ 20,2	7,5 ÷ 25	9 ÷ 30
HMOTNOSŤ		kg	315 / 38	357 / 38	460 / 38
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU		dm ³	25	30	40
KOMÍNOVÝ ŤAH		Pa	10 ÷ 20		
MAX. PRACOVNÝ TLAK VODY		bar	3		
PRIPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY		Js	G 1 ½"		
ROZMERY KOTLA SO ZÁSOBNÍKOM	ŠÍRKA**	mm	1270		
	HĽBKA	mm	1180	1280	1480
	VÝŠKA*	mm	1570		
PRIEMER DYMOVODU		mm	160		
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*		mm	880		
VOLITEĽNÝ OBJEM ZÁSOBNÍKA PALIVA		dm ³	240 (340/500)		
PRIKON PREVODOVÝ MOTOR / VENTILÁTOR / ZAPALOVAČ		W	50/45/300		50/85/300

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.

** Zásobník je pripojený k horáku ohybnou trubicou - šírka kotla závisí od typu zvoleného zásobníka

TLAČOVÉ CHYBY SÚ VYHRADENÉ. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCIÍ BOLI AKTUÁLNE V OKAMIHU DORUČENIA DO TLAČE. VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIE, KONŠTRUKCIE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA KEDYKOLVEK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. V KATALÓGU SÚ UVEDENÉ DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÉ CENY V EUR PLATNÉ OD 1.2.2017, NOVITERA, A.S. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU CIEN.

Obchod a predaj:

+421 907 136 423
info@novitera.sk

Objednávky a informácie:

+421 907 136 423
objednávky@novitera.sk

Technická podpora:

+421 908 604 942
servis@novitera.sk

www.novitera.sk

Obchodná kancelária a expedičný sklad: Železničná 28, 984 01 Lučenec, Slovenská republika




DRACO BIO



DRACO DUO BIO



DRACO BIO COMPACT

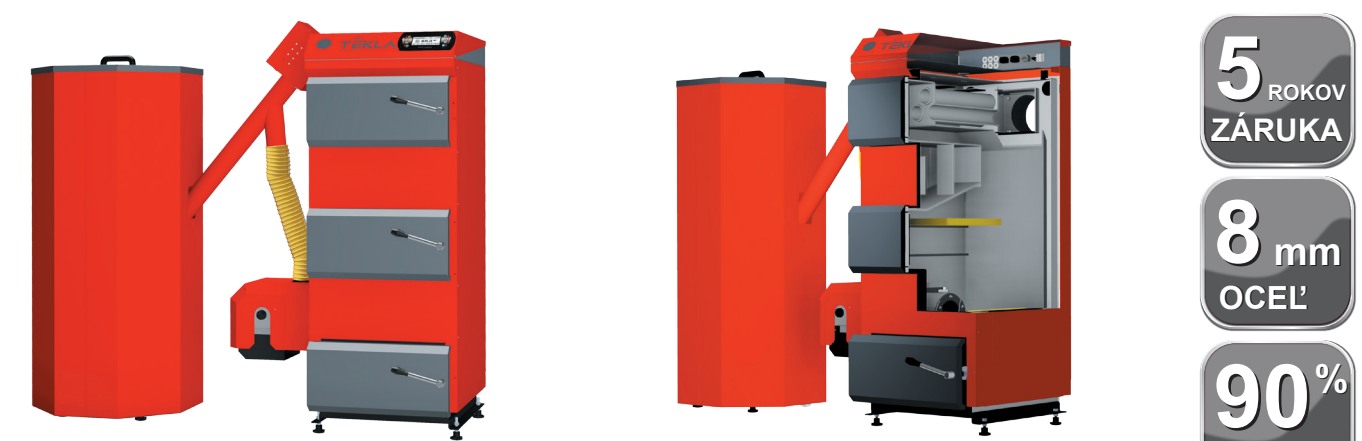

Oceľový kotol s automatickým horákom na pelety

- Výhody kotla:
- záruka 5 rokov na výmenník kotla
 - nízke hodnoty škodlivín v spalinách
 - kontrola plameňa pomocou foto čidla
 - automatické čistenie horáka (za príplatok)
 - možnosť regulácie teploty spiatočky pomocou servopohonu na štvorcestnom ventile
 - plnoautomatická prevádzka kotla (automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka)
 - výmenník kotla je vyrobený z vysokokvalitnej certifikovanej ocele hrúbky 8 mm (Draco Bio 12 kW - 5 mm)
 - plynulá regulácia výkonu horáka
 - možnosť pripojenia priestorového termostatu **VIDE Room** (za príplatok)
 - možnosť nastavenia kotla pomocou modulu **VIDE Net** (za príplatok)
 - možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV (za príplatok)
 - možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle - tzv. Časový program

ZÁKLADNÉ PALIVO


PELETY

DODATKOVÉ PALIVO

PARAMETRE		Jednotka	DRACO BIO 12	DRACO BIO 15	DRACO BIO 25	DRACO BIO 35	DRACO BIO 50	DRACO BIO 75
MENOVITÝ VÝKON	PELETY	kW	13,8	15,1	23	33,3	47,8	68
ÚČINNOSŤ	PELETY	%	89,4	89,1	90	88,7	88,8	88
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	PELETY	kW	4,1 ÷ 13,8	4,4 ÷ 15,1	6,9 ÷ 23	9,9 ÷ 33,3	14,3 ÷ 47,8	20,4 ÷ 68
Hmotnosť (KOTOL/ ZÁSOBNÍK)		kg	235 / 38	360 / 38	385 / 38	448 / 45	633 / 45	820 / 97
VÝHREVNÁ PLOCHA KOTLA		m²	1,8	2,3	2,7	3,7	5,7	9
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU		dm³	55	90	100	135	210	250
KOMINOVÝ ŤAH		Pa	8,7 ÷ 17	10 ÷ 20	10 ÷ 20	10 ÷ 20	20 ÷ 30	20 ÷ 30
MAX. PRACOVNÝ TLAK VODY		bar	2,0					
PRIPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY		Js	G 1 ½"				G 2"	
ROZMERY KOTLA SO ZÁSOBNÍKOM	ŠÍRKA**	mm	1550	1680	1630	1700	1860	2300
	HĽBKA	mm	770	930	930	940	1145	1140
	VÝŠKA*	mm	1570	1570	1570	1570	1660	1900
PRIEMER DYMOVODU		mm	145	160				200
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*		mm	895	1075	1135	1220	1380	1610
VOLITELNÝ OBJEM ZÁSOBNÍKA PALIVA		dm³	240 (340/500)				340 (500)	500
PRIKON PREVODOVÝ MOTOR / VENTILÁTOR / ZAPALOVAČ		W	50/45/300				50/85/300	

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.
** Zásobník je pripojený k horáku ohybnou trubicou - šírka kotla závisí od typu zvoleného zásobníka

TLAČOVÉ CHYBY SÚ VYHRADENÉ. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCIÍ BOLI AKTUÁLNE V OKAMIHU DORUČENIA DO TLAČE. VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIE, KONŠTRUKCIE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA KEDYKOLVEK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. V KATALÓGU SÚ UVEDENÉ DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÉ CENY V EUR PLATNÉ OD 1.2.2017, NOVITERA, A.S. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU CIEN.

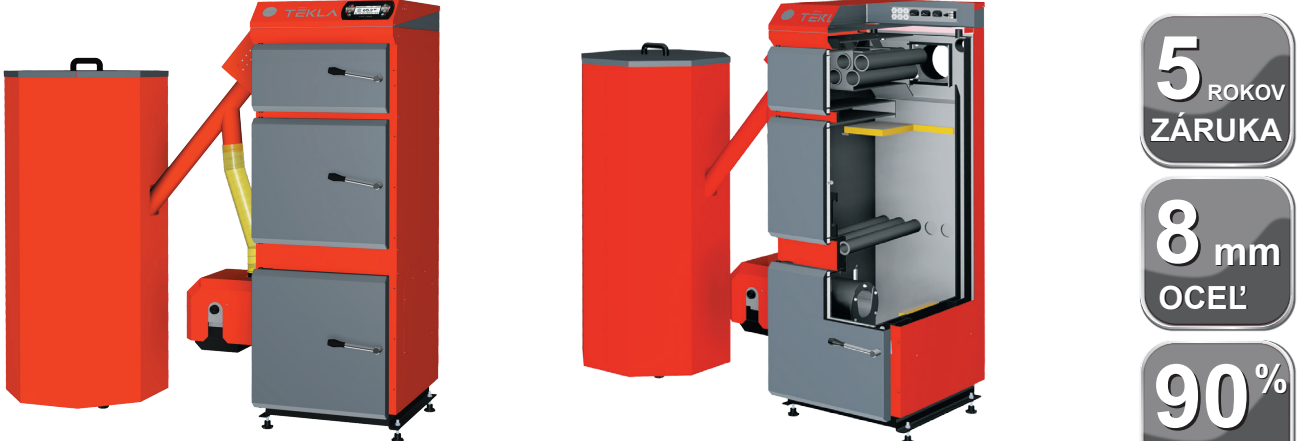

Oceľový dvojhriškový kotol s automatickým horákom na pelety

- Výhody kotla:
- záruka 5 rokov na výmenník kotla
 - výmenník kotla je vyrobený z vysokokvalitnej certifikovanej ocele hrúbky 8mm
 - doplnková (núdzová) komora s vodným roštom
 - kontrola plameňa pomocou foto čidla
 - plnoautomatická prevádzka kotla (automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka)
 - automatické čistenie horáka (za príplatok)
 - plynulá regulácia výkonu horáka
 - možnosť pripojiť priestorový termostat **VIDE Room** (za príplatok)
 - možnosť nastavenia kotla pomocou modulu **VIDE Net** (za príplatok)
 - možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV (za príplatok)
 - možnosť regulácie teploty spiatočky pomocou servopohonu na štvorcestnom ventile
 - možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle - tzv. Časový program

ZÁKLADNÉ PALIVO

PELETY

DODATKOVÉ PALIVO

UHLIE DREVO

PARAMETRE		Jednotka	DRACO DUO BIO 15	DRACO DUO BIO 25	DRACO DUO BIO 35	DRACO DUO BIO 50	DRACO DUO BIO 75
MENOVITÝ VÝKON	PELETY	kW	14,5	25	35	47	69
ÚČINNOSŤ	PELETY	%	~90				
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	PELETY	kW	4,3 ÷ 14,5	7,5 ÷ 25	10,5 ÷ 35	14,1 ÷ 47	20,7 ÷ 69
Hmotnosť (KOTOL/ ZÁSOBNÍK)		kg	365 / 38	452 / 38	493 / 38	672 / 45	793 / 97
VÝHREVNÁ PLOCHA KOTLA		m²	2,4	3,2	3,7	5,8	7,8
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU		dm³	65	90	100	155	200
KOMINOVÝ ŤAH		Pa	10 ÷ 20	15 ÷ 20	15 ÷ 20	20 ÷ 30	25 ÷ 35
MAX. PRACOVNÝ TLAK VODY		bar	2,0				
PRIPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY		Js	G 1 ½"			G 2"	
ROZMERY KOTLA SO ZÁSOBNÍKOM	ŠÍRKA**	mm	1590	1650	1720	1880	2300
	HĽBKA	mm	815	900	900	1100	1140
	VÝŠKA*	mm	1570	1570	1570	1660	1900
PRIEMER DYMOVODU		mm	160				200
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*		mm	1180	1290	1290	1380	1550
VOLITELNÝ OBJEM ZÁSOBNÍKA PALIVA		dm³	240 (340/500)			340 (500)	500
PRIKON PREVODOVÝ MOTOR / VENTILÁTOR / ZAPALOVAČ		W	50/45/300			50/85/300	

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.
** Zásobník je pripojený k horáku ohybnou trubicou - šírka kotla závisí od typu zvoleného zásobníka

TLAČOVÉ CHYBY SÚ VYHRADENÉ. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCIÍ BOLI AKTUÁLNE V OKAMIHU DORUČENIA DO TLAČE. VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIE, KONŠTRUKCIE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA KEDYKOLVEK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. V KATALÓGU SÚ UVEDENÉ DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÉ CENY V EUR PLATNÉ OD 1.2.2017, NOVITERA, A.S. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU CIEN.



Oceľový kotol s automatickým horákom na pelety

- Výhody kotla:
- záruka 5 rokov na výmenník kotla
 - nízke hodnoty škodlivín v spalinách
 - rýchla a jednoduchá obsluha a údržba
 - možnosť pripojiť priestorový termostat
 - plnoautomatická prevádzka kotla (automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka)
 - kontrola plameňa pomocou foto čidla
 - automatické čistenie horáka (za príplatok)
 - plynulá regulácia výkonu horáka
 - možnosť pripojiť priestorový termostat **VIDE Room** (za príplatok)
 - možnosť nastavenia kotla pomocou modulu **VIDE Net** (za príplatok)
 - možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV (za príplatok)
 - možnosť regulácie teploty spiatočky pomocou servopohonu na štvorcestnom ventile
 - možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle - tzv. Časový program

ZÁKLADNÉ PALIVO

PELETY

PARAMETRE		Jednotka	DRACO BIO COMPACT 12	DRACO BIO COMPACT 18
MENOVITÝ VÝKON	PELETY	kW	10,2	18
ÚČINNOSŤ	PELETY	%	88,9	~90
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	PELETY	kW	3,1 ÷ 10,2	5,4 ÷ 18
Hmotnosť		kg	268	321
VÝHREVNÁ PLOCHA KOTLA		m²	1,9	2,4
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU		dm³	68	75
KOMINOVÝ ŤAH		Pa	8,7 ÷ 17	
MAX. PRACOVNÝ TLAK VODY		bar	2,0	
PRIPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY		Js	G 1 ½"	
ROZMERY KOTLA	ŠÍRKA	mm	565	665
	HĽBKA	mm	1140	1140
	VÝŠKA*	mm	1590 (1790)	1590 (1790)
PRIEMER DYMOVODU		mm	145	
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*		mm	700	
VOLITELNÝ OBJEM ZÁSOBNÍKA PALIVA		dm³	130 (190)	150 (220)
PRIKON PREVODOVÝ MOTOR / VENTILÁTOR / ZAPALOVAČ		W	50/45/300	

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.

TLAČOVÉ CHYBY SÚ VYHRADENÉ. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCIÍ BOLI AKTUÁLNE V OKAMIHU DORUČENIA DO TLAČE. VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIE, KONŠTRUKCIE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA KEDYKOLVEK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. V KATALÓGU SÚ UVEDENÉ DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÉ CENY V EUR PLATNÉ OD 1.2.2017, NOVITERA, A.S. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU CIEN.