



DRACO FLAMO



5 ROKOV
ZÁRUKA

6 mm
OCEĽ

85 %
ÚČINNOSŤ

Oceľový dvojhriškový kotol a ďalšou spaľovacou komorou s odnímateľným suchým roštom.

- Výhody kotla:
- 5 rokov záruka na výmenník
 - ďalšia komora s oodnímateľným suchým roštom
 - celoliatinová konštrukcia retortového horáku a šneku
 - výmenník kotla je vyrobený z kvalitnej kotlovej oceli o hrúbke 6 mm
 - vonkajšie čidlo (ekviterm)
 - možnosť inštalovať plnofarebný regulátor MultiFun s internetovým modulom (za príplatok)
 - ekonomická prevádzka
 - nízka úroveň škodlivých látok v spalinách

ZÁKLADNÉ PALIVO

EKO-HRÁŠOK
HRUBOPRACH

DODATKOVÉ PALIVO

HNEDÉ UHLIE
PELETY


PARAMETRE		Jednotka	DRACO FLAMO 15	DRACO FLAMO 22
MENOVITÝ VÝKON	EKO-HRÁŠOK	kW	15	22
	HRUBOPRACH	kW	13	18
ÚČINNOSŤ	EKO-HRÁŠOK	%	85	85
	HRUBOPRACH	%	85	85
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	EKO-HRÁŠOK	kW	4,5÷15	6÷22
	HRUBOPRACH	kW	3,9÷13	5,4÷18
HMOTNOSŤ		kg	440	471
VÝHREVNÁ PLOCHA KOTLA		m ²	2,7	3
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU		dm ³	85	100
KOMÍNOVÝ ŤAH		Pa	15÷25	
MAX. PRACOVNÝ TLAK VODY		bar	2,0	
PRÍPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY		Js	G 2"	
ROZMERY KOTLA SO ZÁSNÍKOM	ŠÍRKA	mm	1180	1180
	HĽBKÁ	mm	820	820
	VÝŠKA*	mm	1480	1530
PRIEMER DYMOVODU		mm	160	
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*		mm	1450	1500
OBJEM PALIVOVÉHO ZÁSOBNÍKA		dm ³	210	
ODBER ELEKTRICKEJ ENERGIE PREVEDOVKA/VENTILÁTOR		W	90/85	

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.


TLAČOVÉ CHYBY SÚ VYHRADENÉ. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCIÍ BOLI AKTUÁLNE V OKAMIHI DORUČENIA DO TLAČE. VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIE, KONŠTRUKCIE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA KEDYKOL'VEK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. V KATALÓGU SÚ UVEDENÉ DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÉ CENY V EUR PLATNÉ OD 1.2.2017, NOVITERA, A.S. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU CIEN.



DRACO TYTAN II

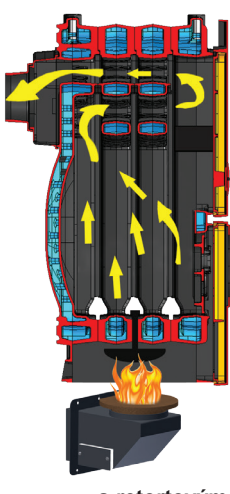

s retortovým horákom

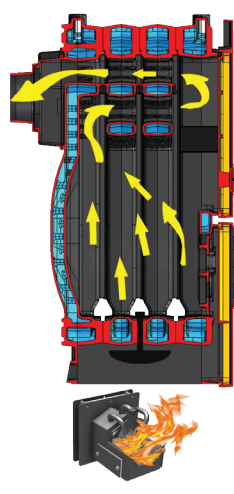

10 ROKOV
ZÁRUKA NA
LIATINOVÝ
VÝMENNÍK

LIATINOVÝ
VÝMENNÍK

87 %
ÚČINNOSŤ

Automatický dvojhriškový liatinový kotol so šnekovým podávačom paliva

- Výhody kotla:
- záruka 10 rokov na liatinový výmenník
 - vysoko kvalitný tepelne odolný deflektor
 - ďalšia (núdzová) spaľovacia komora s pevným vodným roštom
 - delené dvierka pre jednoduchú obsluhu kotla
 - komfortná obsluha regulátora, umiestnená na palivovej nádrži
 - možnosť pripojenia izbového termostatu
 - prevádzka kotla s vonkajším čidlom (ekviterm)
 - elektronické ovládanie, automatický režim prepínania leto /zima, s vonkajším čidlom
 - možnosť ovádať 2 nezávislé vykurovacie okruhy a jeden okruh TUV
 - možnosť regulácie teploty spiatocky prostredníctvom riadenia pohonu na štvorcesnom ventile
 - možnosť inštalovať plnofarebný regulátor MultiFun s internetovým modulom (za príplatok)

ZÁKLADNÉ PALIVO

EKO-HRÁŠOK

DODATKOVÉ PALIVO

HNEDÉ UHLIE
PELETY

PARAMETRE		Jednotka	DRACO TYTAN II 4W	DRACO TYTAN II 5W	DRACO TYTAN II 6W	DRACO TYTAN II 7W
MENOVITÝ VÝKON	EKO-HRÁŠOK	kW	20,8	31	42	49
ÚČINNOSŤ	EKO-HRÁŠOK	%	85,2	85,1	85	81,1
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	EKO-HRÁŠOK	kW	5,8 ÷ 20,8	9,3 ÷ 31	12,6 ÷ 42	14,7 ÷ 49
HMOTNOSŤ		kg	501	549	668	745
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU		dm ³	43	52	82	95
KOMÍNOVÝ ŤAH		Pa	15 ÷ 25			
MAX. PRACOVNÝ TLAK VODY		bar	2,0			
PRÍPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY		Js	G 1 ½"			
ROZMERY KOTLA SO ZÁSNÍKOM	ŠÍRKA	mm	1360	1360	1490	1490
	HĽBKÁ	mm	840	840	920	1020
	VÝŠKA*	mm	1575	1575	1720	1720
PRIEMER DYMOVODU		mm	160			
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*		mm	1300	1300	1445	1445
OBJEM PALIVOVÉHO ZÁSOBNÍKA		dm ³	300			
ODBER ELEKTRICKEJ ENERGIE PREVEDOVKA/VENTILÁTOR		W	90/85		90/170	

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.

TLAČOVÉ CHYBY SÚ VYHRADENÉ. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCIÍ BOLI AKTUÁLNE V OKAMIHI DORUČENIA DO TLAČE. VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIE, KONŠTRUKCIE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA KEDYKOL'VEK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. V KATALÓGU SÚ UVEDENÉ DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÉ CENY V EUR PLATNÉ OD 1.2.2017, NOVITERA, A.S. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU CIEN.



NOVITERA



Obchod a predaj:

+421 907 136 423
info@novitera.sk

Objednávky a informácie:

+421 907 136 423
objednavky@novitera.sk

Technická podpora:

+421 908 604 942
servis@novitera.sk

www.novitera.sk

Obchodná kancelária a expedičný sklad: Železničná 28, 984 01 Lučenec,Slovenská republika



DRACO



DRACO DUO



DRACO VERSA



5 ROKOV
ZÁRUKA

8 mm
OCEĽ

90%_{,5}
ÚČINNOSŤ

Automatický oceľový jednoohniskový kotol so šnekovým podávačom paliva

Výhody kotla:

- 5 rokov záruka na výmenník
- výmenník kotla z vysoko kvalitnej certifikovanej ocele v hrúbke 8mm (15-75 kW),
- prevádzka kotla s vonkajším čidlom (ekviterm)
- elektronické ovládanie automatický režim prepínania leto/zima, vonkajšie čidlo
- možnosť regulácie teploty spiatocky prostredníctvom riadenia pohonu na štvorcestnom ventile
- možnosť ovládať 2 nezávislé vykurovacie okruhy a jeden okruh TUV
- možnosť pripojenia 2 izbových termostátov
- nízka úroveň škodlivých látok v spalinách
- možnosť inštalovať pínofarebný regulátor MultiFun s internetovým modulom (za príplatok)

ZÁKLADNÉ PALIVO

EKO-HRÁŠOK

DODATKOVÉ PALIVO

HNEDÉ UHLIE
PELETY



5 ROKOV
ZÁRUKA

8 mm
OCEĽ

87%_{,1}
ÚČINNOSŤ

Automatický, oceľový, dvojohniskový kotol so šnekovým podávačom paliva

Výhody kotla:

- 5 rokov záruka na výmenník
- výmenník kotla z vysoko kvalitnej certifikovanej ocele v hrúbke 8mm
- ďalšia (núdzová) spaľovacia komora s pevným vodným roštom
- prevádzka kotla s vonkajším čidlom (ekviterm)
- elektronické ovládanie, automatický režim prepínania leto/zima, vonkajšie čidlo
- možnosť ovládať 2 nezávislé vykurovacie okruhy a jeden okruh TUV
- možnosť regulácie teploty spiatocky prostredníctvom riadenia pohonu na štvorcestnom ventile
- možnosť pripojenia 2 izbových termostátov
- ekonomická prevádzka
- nízka úroveň škodlivých látok v spalinách
- možnosť inštalovať pínofarebný regulátor MultiFun s internetovým modulom (za príplatok)

ZÁKLADNÉ PALIVO

EKO-HRÁŠOK

DODATKOVÉ PALIVO

HNEDÉ UHLIE
PELETY



5 ROKOV
ZÁRUKA

8 mm
OCEĽ

92%
ÚČINNOSŤ

Automatický kotol so šnekovým podávačom paliva a žľabovým horákom novej generácie

Výhody kotla:

- 5 trieda z hľadiska účinnosti a emisií v súlade PN-EN 303-5:2012
- 5 rokov záruka na výmenník
- plášť kotla a zásobníka je povrchovo upravený práškovou farbou
- prevádzka kotla s vonkajším čidlom (ekviterm)
- elektronické ovládanie automatický režim prepínania leto/zima, vonkajšie čidlo
- možnosť pripojenia 2 izbových termostátov
- možnosť ovládať 2 nezávislé vykurovacie okruhy a jeden okruh TUV
- ekonomická prevádzka
- možnosť regulácie teploty spiatocky prostredníctvom riadenia pohonu na štvorcestnom ventile
- nízka úroveň škodlivých látok v spalinách
- možnosť inštalovať pínofarebný regulátor MultiFun s internetovým modulom (za príplatok)

ZÁKLADNÉ PALIVO

EKO-HRÁŠOK

DODATKOVÉ PALIVO

HNEDÉ UHLIE
PELETY

PARAMETRE		Jednotka	DRACO 15	DRACO 25	DRACO 35	DRACO 50	DRACO 75	DRACO 100	DRACO 150
MENOVITÝ VÝKON	EKO-HRÁŠOK	kW	15	24	34	50	75,8	100	130
ÚČINNOSŤ	EKO-HRÁŠOK	%	87	86,3	86	84	86,8	85,3	88,5
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	EKO-HRÁŠOK	kW	4,5÷15	7,2÷24	10,2÷34	15÷50	22,7÷75,8	30÷100	39÷130
Hmotnosť		kg	424	447	506	711	886	1056	1582
VÝHREVNÁ PLOCHA KOTLA		m ²	2,3	2,7	3,7	5,7	9	11,8	15,5
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU		dm ³	90	100	135	210	250	335	600
KOMÍNOVÝ ŤAH		Pa	10÷20	10÷20	15÷25	20÷30	20÷30	25÷35	35÷45
MAX. PRACOVNÝ TLAK VODY		bar	2,0						
PRIPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY		Js	G 1 ½"			G 2"			
ROZMERY KOTLA SO ZÁSBNÍKOM	ŠÍRKA	mm	1290	1290	1330	1450	1645	2000	2150
	HĽBKA	mm	930	930	940	1145	1140	1440	1580
	VÝŠKA	mm	1335*	1395*	1480*	1650*	1900	1930	1970
PRIEMER DYMOVODU		mm	160				200		250
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*		mm	1075	1135	1220	1380	1550	1560	1610
KAPACITA ZÁSOBNÍKA PALIVA (VOĽBA NA OBJ.)		dm ³	230 (320)			320 (920)		920	
ODBER ELEKTRICKEJ ENERGIE PREVODOVKA/VENTILÁTOR		W	90/85			90/170		180/170	

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.

PARAMETRE		Jednotka	DRACO DUO 15	DRACO DUO 25	DRACO DUO 35	DRACO DUO 50	DRACO DUO 75
MENOVITÝ VÝKON	EKO-HRÁŠOK	kW	15,2	23,8	35	50,1	75
ÚČINNOSŤ	EKO-HRÁŠOK	%	86,2	82,7	87,1	85,4	85,5
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	EKO-HRÁŠOK	kW	4,56÷15,2	7,1÷23,8	10,5÷35	15÷50,1	22,5÷75
Hmotnosť		kg	412	506	552	752	891
VÝHREVNÁ PLOCHA KOTLA		m ²	2,4	3,2	3,7	5,8	7,6
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU		dm ³	65	90	100	155	200
KOMÍNOVÝ ŤAH		Pa	10÷20	10÷20	15÷25	20÷30	20÷30
MAX. PRACOVNÝ TLAK VODY		bar	2,0				
PRIPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY		Js	G 1 ½"			G 2"	
ROZMERY KOTLA SO ZÁSBNÍKOM	ŠÍRKA	mm	1210	1240	1310	1410	1645
	HĽBKA	mm	815	900	900	1100	1140
	VÝŠKA*	mm	1435	1545	1545	1640	1900
PRIEMER DYMOVODU		mm	160				200
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*		mm	1180	1290	1290	1380	1550
KAPACITA ZÁSOBNÍKA PALIVA (VOĽBA NA OBJ.)		dm ³	230 (320)			320 (920)	
ODBER ELEKTRICKEJ ENERGIE PREVODOVKA/VENTILÁTOR		W	90/85			90/170	

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.

TLAČOVÉ CHYBY SÚ VYHRADENÉ. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCII BOLI AKTUÁLNE V OKAMIHU DORUČENIA DO TLAČE. VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIE, KONŠTRUKCIE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA KEDYKOLVEK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. V KATALÓGU SÚ UVEDENÉ DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÉ CENY V EUR PLATNÉ OD 1.2.2017, NOVITERA, A.S. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU CIEN.

TLAČOVÉ CHYBY SÚ VYHRADENÉ. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCII BOLI AKTUÁLNE V OKAMIHU DORUČENIA DO TLAČE. VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIE, KONŠTRUKCIE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA KEDYKOLVEK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. V KATALÓGU SÚ UVEDENÉ DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÉ CENY V EUR PLATNÉ OD 1.8.2015, NOVITERA, A.S. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU CIEN.

TLAČOVÉ CHYBY SÚ VYHRADENÉ. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCII BOLI AKTUÁLNE V OKAMIHU DORUČENIA DO TLAČE. VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIE, KONŠTRUKCIE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA KEDYKOLVEK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. V KATALÓGU SÚ UVEDENÉ DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÉ CENY V EUR PLATNÉ OD 1.2.2017, NOVITERA, A.S. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU CIEN.