




ECOTEK

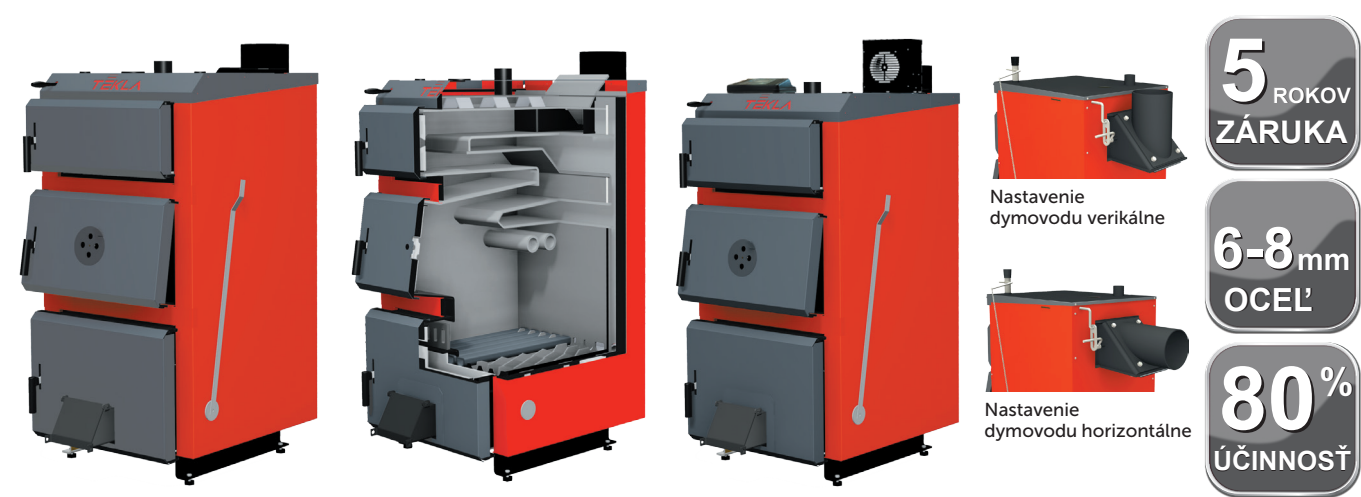

Univerzálny oceľový kotol na pevné palivo

- Výhody kotla**
- záruka 5 rokov na výmenník
 - pohyblivý rošt na jednoduché odstránenie popola (s výnimkou verzie 50 kW)
 - ekonomická prevádzka
 - vysoká tepelná účinnosť
 - vodou chladený rošt odolný proti prehoreniu
 - upravené na použitie s elektronickou reguláciou a ventilátorom alebo s regulátorom ťahu (za príplatok)
 - možnosť nastavenia smeru dymovodu (horizontálne alebo vertikálne)

ZÁKLADNÉ PALIVO

UHLIE

DODATKOVÉ PALIVO

DREVO
HRUBOPRACH


PARAMETRE	Jednotka	ECOTEK 15	ECOTEK 20	ECOTEK 25	ECOTEK 30	ECOTEK 35	ECOTEK 50	
MENOVITÝ VÝKON	UHLIE	kW	15	20	25	30	35	50
	DREVO	kW	12	17	21	25	30	40
ÚČINNOSŤ	UHLIE	%	~80					
	DREVO	%	~80					
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	UHLIE	kW	4,5 ÷ 15	6,0 ÷ 20	7,5÷25	9,0÷30	10,5÷35	15÷50
	DREVO	kW	3,6 ÷ 12	5,1÷17	6,3÷21	7,5÷25	9,0÷30	12÷40
Hmotnosť	kg	242	286	320	376	470	595	
VÝHREVNÁ PLOCHA KOTLA	m²	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	5,0	
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU	dm³	54	65	80	90	115	139	
KOMÍNOVÝ ŤAH	Pa	15 ÷ 25	15 ÷ 25	15 ÷ 25	15 ÷ 25	15 ÷ 25	15 ÷ 25	
MAX PRACOVNÝ TLAK VODY	bar	2,0						
PRIPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY	Js	G 1 ½"			G 2"			
ROZMERY PRIKLADACEJ KOMORY	ŠÍRKA	mm	268	268	318	418	418	518
	HĽBKA	mm	345	485	485	485	485	625
	VÝŠKA	mm	486	486	386	306	540	540
ROZMERY KOTLA	ŠÍRKA	mm	530	530	580	680	680	780
	HĽBKA	mm	910	1050	1050	1050	1050	1200
	VÝŠKA*	mm	1285	1285	1285	1285	1515	1515
PRIEMER DYMOVODU	mm	160						180
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*	mm	1150	1150	1150	1150	1300	1300	
PRIKON (VERZIA S VENTILÁTOROM)	W	85						

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.

TLAČOVÉ CHYBY SÚ VYHRADENÉ. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCIÍ BOLI AKTUÁLNE V OKAMIHI DORUČENIA DO TLAČE. VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIE, KONŠTRUKCIE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA KEDYKOLVEK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. V KATALÓGU SÚ UVEDENÉ DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÉ CENY V EUR PLATNÉ OD 1.2.2017, NOVITERA, A.S. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU CIEN.



ECOTEK PLUS

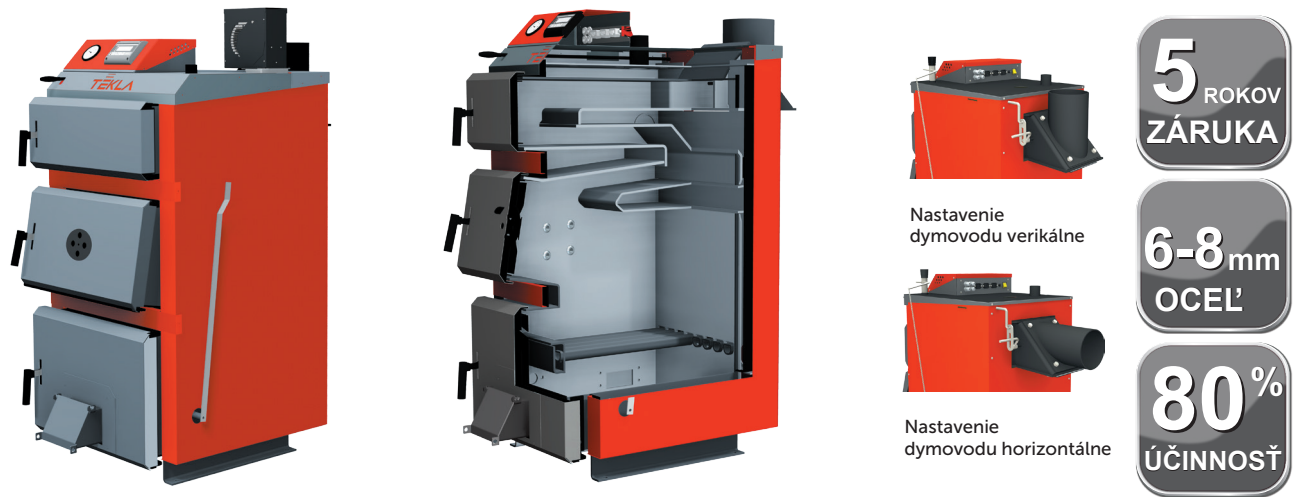

Univerzálny oceľový kotol na pevné palivo

- Výhody kotla**
- záruka 5 rokov na výmenník
 - pohyblivý rošt na jednoduché odstránenie popola (s výnimkou verzie 50 kW)
 - jednoduché čistenie výmenníka
 - ekonomická prevádzka
 - vysoká tepelná účinnosť
 - vodou chladený rošt odolný proti prehoreniu
 - kotol vybavený prívodom pre elektronické riadenie vzduchu - fúkaním
 - možnosť nastavenia smeru dymovodu (horizontálne alebo vertikálne)
 - systém prídavných vzduchových trysiek (umožňuje spaľovanie odhorievacím spôsobom zhora, doba horenia až 24h)

ZÁKLADNÉ PALIVO

UHLIE

DODATKOVÉ PALIVO

DREVO
HRUBOPRACH

PARAMETRE		Jednotka	ECOTEK 20	ECOTEK 25	ECOTEK 30	ECOTEK 35	ECOTEK 50
MENOVITÝ VÝKON	UHLIE	kW	20	25	30	35	50
	DREVO	kW	17	21	25	30	40
ÚČINNOSŤ	UHLIE	%	~80				
	DREVO	%	~80				
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	UHLIE	kW	6,0÷20	7,5÷25	9,0÷30	10,5÷35	15÷50
	DREVO	kW	5,1÷17	6,3÷21	7,5÷25	9,0÷30	12÷40
Hmotnosť		kg	286	320	376	470	595
VÝHREVNÁ PLOCHA KOTLA		m²	2	2,5	3,0	3,5	5,0
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU		dm³	65	80	90	115	139
KOMÍNOVÝ ŤAH		Pa	15 ÷ 25	15 ÷ 25	15 ÷ 25	15 ÷ 25	15 ÷ 25
MAX PRACOVNÝ TLAK VODY		bar	2,0				
PRIPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY		Js	G 1 ½"		G 2"		
ROZMERY PRIKLADACEJ KOMORY	ŠÍRKA	mm	268	318	418	418	518
	HĽBKA	mm	485	485	485	485	625
	VÝŠKA	mm	486	386	306	540	540
ROZMERY KOTLA	ŠÍRKA	mm	530	580	680	680	780
	HĽBKA	mm	1050	1050	1050	1050	1200
	VÝŠKA*	mm	1385	1385	1385	1615	1615
PRIEMER DYMOVODU		mm	145				
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*		mm	1150	1150	1150	1300	1300
PRIKON (VERZIA S VENTILÁTOROM)		W	85				

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.

TLAČOVÉ CHYBY SÚ VYHRADENÉ. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCIÍ BOLI AKTUÁLNE V OKAMIHI DORUČENIA DO TLAČE. VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIE, KONŠTRUKCIE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA KEDYKOLVEK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. V KATALÓGU SÚ UVEDENÉ DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÉ CENY V EUR PLATNÉ OD 1.2.2017, NOVITERA, A.S. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU CIEN.



NOVITERA



Obchod a predaj:

+421 907 136 423
info@novitera.sk

Objednávky a informácie:

+421 907 136 423
objednávky@novitera.sk

Technická podpora:


+421 908 604 942
servis@novitera.sk

www.novitera.sk

Obchodná kancelária a expedičný sklad: Železničná 28, 984 01 Lučenec, Slovenská republika



ECONOMIC

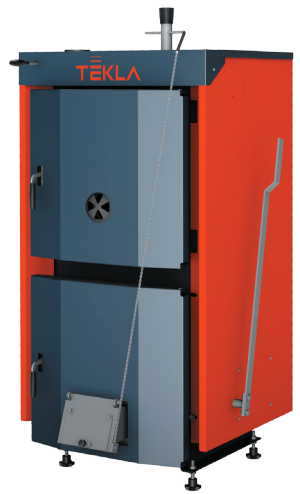

3 ROKY
ZÁRUKA

5 mm
OCEĽ

80 %
ÚČINNOSŤ

Univerzálny oceľový kotol na pevné palivo

Výhody kotla

- veľký prikladací otvor ako aj komora
- záruka 3 roky na výmenník
- vodou chladený rošt odolný proti prehoreniu
- pohyblivý rošt na jednoduché odstránenie popola
- 3 ťahový odvod spalín zvyšuje účinnosť kotla
- dodatočná izolácia dverí kotla, znižuje tepelné straty do okolia
- upravené na použitie s elektronicou reguláciou a ventilátorom alebo s regulátorom ťahu (za príplatok)

ZÁKLADNÉ PALIVO

UHLIE

DODATKOVÉ PALIVO

DREVO
HRUBOPRACH


PARAMETRE		Jednotka	ECONOMIC 14	ECONOMIC 18	ECONOMIC 22	ECONOMIC 26
MENOVITÝ VÝKON	UHLIE	kW	14	18	22	26
	DREVO	kW	12	15	18	22
ÚČINNOSŤ	UHLIE	%	~80			
	DREVO	%	~80			
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	UHLIE	kW	4,2 ÷ 14	5,4÷18	6,6÷22	7,8÷26
	DREVO	kW	3,6÷12	4,5÷15	5,4÷18	6,6÷22
HMOTNOSŤ		kg	198	237	268	313
VÝHREVNÁ PLOCHA KOTLA		m ²	1,5	1,8	2,2	2,6
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU		dm ³	55	70	90	105
KOMÍNOVÝ ŤAH		Pa	15 ÷ 20	15 ÷ 20	15 ÷ 25	15 ÷ 25
MAX PRACOVNÝ TLAK VODY		bar	2,0			
PRIPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY		Js	G 1 ½"			
ROZMERY PRIKLADACEJ KOMORY	ŠÍRKA	mm	355	355	355	355
	HĽBKA	mm	210	310	410	510
	VÝŠKA	mm	440	440	440	440
ROZMERY KOTLA	ŠÍRKA	mm	665	665	665	665
	HĽBKA	mm	770	870	970	1070
	VÝŠKA*	mm	1250	1250	1250	1250
PRIEMER DYMOVODU		mm	145			
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*		mm	925			
PRIKON (VERZIA S VENTILÁTOROM)		W	85			

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.

TLAČOVÉ CHYBY SÚ VYHRADENÉ. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCIÍ BOLI AKTUÁLNE V OKAMIHU DORUČENIA DO TLAČE. VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIE, KONŠTRUKCIE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA KEDYKOLIEK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. V KATALÓGU SÚ UVEDENÉ DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÉ CENY V EUR PLATNÉ OD 1.2.2017, NOVITERA, A.S. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU CIEN.



TYTAN

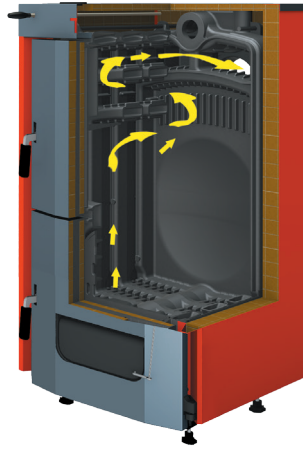

10 ROKOV
ZÁRUKA NA
LIATINOVÝ
VÝMENNÍK

LIATINOVÝ
VÝMENNÍK

80 %
ÚČINNOSŤ

Liatinový, univerzálny kotol na tuhé palivá

Výhody kotla

- záruka 10 rokov na liatinový výmenník
- široký rozsah výkonov (19 - 88 kW)
- vodou chladený rošt odolný proti prehoreniu
- vysoká odolnosť proti korózii a dlhá životnosť
- veľký prikladací otvor ako aj komora
- 3 ťahový odvod spalín zvyšuje účinnosť kotla
- regulátor ťahu je súčasťou balenia
- možnosť pripojenia ventilátora z ľavej alebo pravej strany kotla (od verzie Tytan 4)
- dodatočná izolácia dverí kotla, znižuje tepelné straty do okolia
- možnosť dopojenia horáka na pelety (Tytan4, Tytan 5, až Tytan 7)

ZÁKLADNÉ PALIVO

KOKS
UHLIE

DODATKOVÉ PALIVO

DREVO
HRUBOPRACH

PARAMETRE		Jednotka	TYTAN 3	TYTAN 4	TYTAN 5	TYTAN 6	TYTAN 7	TYTAN 8	TYTAN 10
POČET ČLÁNKOV		ks	3	4	5	6	7	8	10
	UHLIE	kW	19	28	38	48	59	70	88
MENOVITÝ VÝKON	DREVO/ HRUBOPRACH	kW	15	21	28	36	44	52	68
ÚČINNOSŤ		%	80						
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	UHLIE	kW	5,7 ÷ 19	8,4 ÷ 28	11,4 ÷ 38	14,4 ÷ 48	17,7 ÷ 59	21 ÷ 70	26,4 ÷ 88
	DREVO/ HRUBOPRACH	kW	4,5 ÷ 15	6,3 ÷ 21	8,4 ÷ 28	10,8 ÷ 36	13,2 ÷ 44	15,6 ÷ 52	20,4 ÷ 68
HMOTNOSŤ		kg	232	277	313	355	404	436	515
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU		dm ³	20	25	30	35	40	45	55
KOMÍNOVÝ ŤAH		Pa	15 ÷ 20	15 ÷ 22	15 ÷ 25	15 ÷ 26	15 ÷ 27	15 ÷ 28	15 ÷ 30
MAX PRACOVNÝ TLAK VODY		bar	3						
PRIPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY		Js	G 1 ½"						
ROZMERY PRIKLADACEJ KOMORY	VÝŠKA	mm	495						
	ŠÍRKA	mm	370						
	HĽBKA	mm	270	370	470	570	670	770	1020
ROZMERY KOTLA	VÝŠKA*		1070						
	ŠÍRKA	mm	585						
	HĽBKA	mm	610	710	810	910	1010	1110	1310
PRIEMER DYMOVODU		mm	160						
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*		mm	840						
PRIKON (VERZIA S VENTILÁTOROM)		W	nemožnosti	85					

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.

TLAČOVÉ CHYBY SÚ VYHRADENÉ. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCIÍ BOLI AKTUÁLNE V OKAMIHU DORUČENIA DO TLAČE. VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIE, KONŠTRUKCIE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA KEDYKOLIEK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. V KATALÓGU SÚ UVEDENÉ DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÉ CENY V EUR PLATNÉ OD 1.2.2017, NOVITERA, A.S. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU CIEN.



NOVITERA



Obchod a predaj:

+421 907 136 423
info@novitera.sk

Objednávky a informácie:

+421 907 136 423
objednávky@novitera.sk

Technická podpora:

+421 908 604 942
servis@novitera.sk

www.novitera.sk

Obchodná kancelária a expedičný sklad: Železničná 28, 984 01 Lučenec, Slovenská republika